



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

ФБУ «Ростест-Москва»



А.Д. Меньшиков

«07» декабря 2020 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

**АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА И СИГНАЛОВ
FSW8, FSW13, FSW26, FSW43, FSW50, FSW67, FSW85**

Методика поверки

РТ-МП-7905-441-2020

г. Москва
2020 г.

1 Общие положения

Настоящая методика распространяется на анализаторы спектра и сигналов FSW8, FSW13, FSW26, FSW43, FSW50, FSW67, FSW85 (далее анализаторы), изготавливаемые фирмой “Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG”, Германия, и устанавливает порядок и объем их первичной и периодической поверки.

Интервал между поверками – 1 год.

Поверка анализаторов может осуществляться только аккредитованным, на проведение поверки в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации лицом, в соответствии с его областью аккредитации.

При проведении поверки должна быть обеспечена прослеживаемость поверяемого анализатора к государственным первичным эталонам единиц величин в соответствии с:

Приказом Росстандарта № 1621 от 31.07.2018 Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты;

Приказом Росстандарта № 3461 от 30.12.2019 Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 9 кГц до 37,5 ГГц;

Приказом Росстандарта № 2839 от 29.12.2018 Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 37,50 до 78,33 ГГц;

Приказом Росстандарта №3383 от 30.12.2019 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений ослабления напряжения постоянного тока и электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 20 Гц до 178,4 ГГц;

ГОСТ Р 8.607-2004 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений девиации частоты;

ГОСТ Р 8.717-2010 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента амплитудной модуляции высокочастотных колебаний.

Для обеспечения реализации методики поверки при определении метрологических характеристик по всем пунктам методики поверки применяется метод прямых измерений.

2 Перечень операций поверки средства измерений

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Методы поверки (номер пункта)	Обязательность проведения при поверке	
		первичной	периодической
Внешний осмотр средства измерений	7	Да	Да
Подготовка к поверке и опробование средства измерения	8	Да	Да
Проверка программного обеспечения	9	Да	Да

Продолжение таблицы 1

Наименование операции	Методы поверки (номер пункта)	Обязательность проведения при поверке	
		первичной	периодической
Определение метрологических характеристик	10		
Определение относительной погрешности частоты опорного генератора	10.1	Да	Да
Определение абсолютной погрешности измерений частоты в режиме частотомера	10.2	Да	-
Определение относительной погрешности измерений уровня мощности входного сигнала из-за переключения полосы пропускания	10.3	Да	-
Определение относительной погрешности измерений уровня мощности входного сигнала минус 10 дБ (1 мВт) на частоте 64 МГц	10.4	Да	Да
Определение неравномерности АЧХ	10.5	Да	Да
Определение относительной погрешности измерений уровня мощности входного сигнала из-за переключения ослабления СВЧ аттенюатора	10.6	Да	Да
Определение относительной погрешности измерений уровня мощности входного сигнала из-за нелинейности шкалы	10.7	Да	Да
Определение среднего уровня собственных шумов	10.8	Да	Да
Определение уровня фазовых шумов на несущей частоте 1 ГГц	10.9	Да	Да
Определения уровня гармонических искажений 2-го порядка	10.10	Да	Нет
Определения уровня интермодуляционных искажений 3-го порядка	10.11	Да	Нет
Определение уровня подавления каналов приема зеркальных частот и промежуточных частот	10.12	Да	Нет
Определение уровня остаточных сигналов комбинационных частот	10.13	Да	Нет
Определение абсолютной погрешности измерений коэффициента амплитудной модуляции (при наличии опции К7)	10.14	Да	Да
Определение абсолютной погрешности измерений девиации частоты (при наличии опции К7)	10.15	Да	Да
Определение остаточного среднеквадратического значения векторной ошибки модуляции (при наличии опции К70)	10.16	Да	Нет
Определение КСВН входа в диапазоне частот	10.17	Да	Нет

2.2 На основании письменного заявления владельца СИ допускается проводить периодическую поверку анализаторов спектра и сигналов FSW8, FSW13, FSW26, FSW43, FSW50, FSW67, FSW85 для меньшего числа измеряемых величин и на меньшем числе поддиапазонов измерений:

- в части определения неравномерности АЧХ (операция 10.5), среднего уровня собственных шумов (операция 10.8) в ограниченном диапазоне частот до верхней граничной частоты любой из модификаций анализатора;

- без определения метрологических характеристик опций B1200, B2001, B4001, B6001, B8001, B800R (операция 10.5 в части АЧХ полосы анализа) и опций K7 (операции 10.14, 10.15).

Данные ограничения должны быть зафиксированы при оформлении результатов поверки, в соответствии с пунктом 12 данной методики.

3 Требования к условиям проведения поверки

При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия, установленные в ГОСТ 8.395-80 «Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования»:

- температура окружающей среды, °Сот 15 до 25;
- относительная влажность воздуха, %от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)от 84 до 106 (от 630 до 795).

4 Требование к специалистам, осуществляющим поверку

К проведению поверки анализаторов допускаются специалисты, имеющие:

- высшее образование или дополнительное профессиональное образование, по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующему области аккредитации;
- опыт работы по обеспечению единства измерений в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, не менее трех лет;
- освоившие работу с анализатором и применяемыми средствами поверки;
- изучившие настоящую методику.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки анализаторов применяют средства поверки, указанные в таблице 2.

5.2 Вместо указанных в таблице средств поверки допускается применять другие аналогичные эталоны единиц величин и средства измерений, обеспечивающие требуемую точность передачи единиц величин поверяемому средству измерений.

5.3 Применяемые средства поверки должны быть исправны и поверены, применяемые средства поверки утверждённого типа СИ в качестве эталонов единиц величин должны быть исправны и поверены с присвоением соответствующего разряда, по требованию государственных поверочных схем.

5.4 Применяемые эталоны единиц величин не утверждённого типа СИ, должны быть аттестованы и утверждены приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, в соответствии с пунктом 6 Положения об эталонах единиц величин используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 23
Анализаторы спектра и сигналов FSW8, FSW13, FSW26, FSW43, FSW50, FSW67, FSW85
Методика поверки РТ-МП-7905-441-2020

сентября 2010 года №734 (с изменениями на 21 октября 2019 года) с присвоением соответствующего разряда, по требованию государственных поверочных схем.

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта документа по поверке	Наименование средства поверки	Требуемые метрологические и технические характеристики средства поверки		Рекомендуемое средство поверки
		Пределы измерений	Пределы допускаемой погрешности	
10.1	Стандарт частоты	сигнал частотой 10 МГц	$\pm 5 \cdot 10^{-10}$ за 1 год	Стандарт частоты рубидиевый GPS-12RG
10.1	Частотомер универсальный	сигнал частотой 10 МГц	$\pm 5 \cdot 10^{-10}$ с внешней опорной частотой за 1 год	Частотомер универсальный CNT-90
10.4, 10.5	Измеритель мощности	от 0 до 110 ГГц от $3 \cdot 10^{-4}$ до 10^2 мВт	$\pm(0,9...8,1) \%$	Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ NRP110T
10.6, 10.7	Аттенюатор ступенчатый	диапазон частот от 0 Гц до 40 ГГц диапазон ослаблений от 0 до 75 дБ	$\pm(0,03...0,06)$ дБ	Аттенюатор ступенчатый R&S RSC
10.1 – 10.7, 10.9 – 10.11, 10.15	Генератор сигналов	от 8 кГц до 67 ГГц $P_{\text{вых}}$ от -50 до +10 дБ (1 мВт) уровень фазовых шумов на частоте 1 ГГц при отстройке 10 кГц не более -147 дБн/Гц	± 1 дБ	Генератор сигналов SMA100B с опциями B167N, B711
10.11, 10.16	Генератор сигналов	от 100 кГц до 40 ГГц $P_{\text{вых}}$ от -50 до +10 дБ (1 мВт) модуляция QPSK	± 1 дБ $\pm 0,7 \%$	Генератор сигналов SMW200A с опциями B140, B13, B10
10.14	Калибратор АМ	4 МГц; 25 МГц Кам: от 0,01 до 100 % $F_{\text{мод}}$: от 0,02 до 200 кГц	0-ой разряд по ГОСТ Р 8.717-2010	Установка поверочная для средств измерения коэффициента амплитудной модуляции РЭКАМ-2

Продолжение таблицы 2

Номер пункта документа по поверке	Наименование средства поверки	Требуемые метрологические и технические характеристики средства поверки		Рекомендуемое средство поверки
		Пределы измерений	Пределы допускаемой погрешности	
10.15	Калибратор ЧМ	5 МГц; 50 МГц F _{дев} : от 0,1 кГц до 1 МГц F _{мод} : от 0,02 до 200 кГц	0-ой разряд по ГОСТ Р 8.607-2014	Установка поверочная для средств измерения девиации частоты РЭ-ЕДЧ-2
10.4, 10.5, 10.17	Анализатор цепей	от 10 МГц до 67 ГГц КСВН: от 1,05 до 10 КП: от 0 до -30 дБ	$\pm 8 \cdot 10^{-6}$ $\pm 5 \%$ $\pm (0,1 \dots 0,2)$ дБ	Анализатор электрических цепей векторный ZVA67
10.5	Модуль расширения частотного диапазона анализаторов электрических цепей векторных	от 75 до 110 ГГц P _{вых} до 7 дБ (1 мВт)	$\pm 8 \cdot 10^{-6}$	Модуль расширения частотного диапазона анализаторов электрических цепей векторных ZVA-Z110
10.1 – 10.17	Термогигрометр	от -10 до +60 °С от 10 до 95 % от 300 до 1200 гПа	$\pm 0,4$ °С $\pm 3 \%$ $\pm 0,1$ гПа	Прибор комбинированный Testo 622

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80 «Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности с Изменением №1».

6.2 К проведению поверки допускаются специалисты, изучившие требования безопасности по ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия. с Изменением №1» и ГОСТ 12.2.091-2002 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования», имеющие 3 группу допуска по электробезопасности и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

6.3 На рабочем месте должны быть приняты меры по обеспечению защиты от воздействия статического электричества.

7 Внешний осмотр средства измерений

При проведении внешнего осмотра установить соответствие анализатора следующим требованиям:

- внешний вид анализатора должен соответствовать фотографиям, приведённым в описании типа на данное средство измерений;

- наличие маркировки, подтверждающей тип, и заводской номер;
- наличие пломб от несанкционированного доступа, установленных в местах согласно описанию типа на данное средство измерений;
- наружная поверхность не должна иметь следов механических повреждений, которые могут влиять на работу прибора и его органов управления;
- разъемы должны быть чистыми;
- комплектность анализатора должна соответствовать указанной в технической документации фирмы-изготовителя.

Установленный факт отсутствия пломб от несанкционированного доступа при периодической проверке не является критерием неисправности средства измерения и носит информативный характер для производителя средства измерений и сервисных центров, осуществляющих ремонт.

Факт отсутствия пломб от несанкционированного доступа при периодической проверке фиксируется в протоколе проверки в соответствующем разделе.

К проведению дальнейшей проверки допускаются только анализаторы, соответствующие вышеуказанным требованиям.

8 Подготовка к проверке и опробование средства измерений

8.1 Подготовка к проверке

Порядок установки анализатора на рабочее место, включения, управления и дополнительная информация приведены в руководстве по эксплуатации: «Анализаторы спектра и сигналов FSW8, FSW13, FSW26, FSW43, FSW50, FSW67, FSW85». Руководство по эксплуатации».

Убедиться в выполнении условий проведения проверки.

Выдержать анализатор в выключенном состоянии в условиях проведения проверки не менее двух часов, если он находился в отличных от них условиях.

Выдержать анализатор во включенном состоянии не менее 30 минут.

Выдержать средства проверки во включенном состоянии в течение времени, указанного в их руководствах по эксплуатации.

8.2 Опробование

При опробовании проверяется работоспособность анализатора.

Проверить отсутствие сообщений о неисправности на экране анализатора после включения прибора.

На анализаторе установить заводскую конфигурацию прибора, для чего выполнить следующие установки:

- [**PRESET**]

После времени прогрева 30 минут запустить процедуру встроенной автоматической калибровки и самопроверки, нажатием клавиш:

- [**SETUP: Alignment**]

После включения и загрузки программного обеспечения анализатора, а так же после завершения процедуры встроенной автоматической калибровки и самопроверки не должны возникать сообщения об ошибках; после загрузки заводской конфигурации на экране прибора должен отображаться спектр шумов в полном диапазоне частот анализатора.

9 Проверка программного обеспечения

Проверить отсутствие ошибок при включении анализатора. Проверить идентификационное наименование и номер версии программного обеспечения анализатора выполнив следующие установки на анализаторе: Setup – System Config – Versions+Options.

Номер версии ПО должен соответствовать описанию ПО в технической документации на анализатор, ошибки при включении должны отсутствовать.

10 Определение метрологических характеристик средства измерений

10.1 Определение относительной погрешности частоты опорного генератора

Определение относительной погрешности частоты опорного генератора проводят методом прямых измерений с помощью частотомера универсального CNT-90 и стандарта частоты рубидиевого GPS-12RG, который используется в качестве опорного генератора.

Выполнить соединение средств измерений СИ в соответствии со схемой, приведённой на рис. 1.

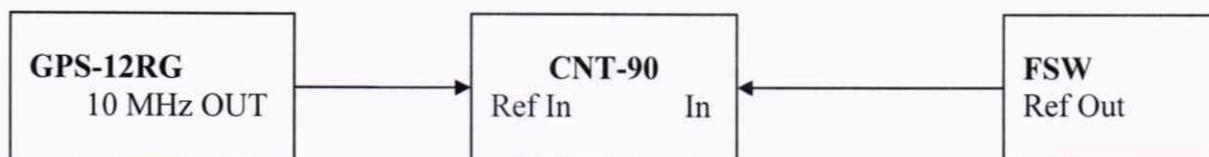


Рисунок 1

Измерить частоту опорного генератора анализатора.

Относительную погрешность частоты вычислить по формуле 1:

$$\delta f = (F_{\text{изм}} - F_{\text{ном}}) / F_{\text{ном}}, \quad (1)$$

где $F_{\text{ном}}$ – установленное значение частоты, Гц (10 МГц);

$F_{\text{изм}}$ – измеренное значение частоты, Гц.

Действительное значение относительной погрешности частоты опорного генератора не должно превышать $\pm 2 \cdot 10^{-7}$ и $\pm 3 \cdot 10^{-8}$ для опции В4.

10.2 Определение абсолютной погрешности измерений частоты в режиме частотомера

Определение абсолютной погрешности измерений частоты в режиме частотомера проводят методом прямых измерений с помощью генератора сигналов SMA100B. Так как источник опорной частоты - внутренний кварцевый генератор анализатора - является общим для генератора сигналов и анализатора, погрешность измерений частоты не зависит от погрешности опорного генератора и равна разрешению частотомера.

Выполнить соединение СИ в соответствии со схемой, приведённой на рис. 2.

Установить выходной уровень сигнала генератора сигналов минус 13 дБ (1 мВт), частоту выходного сигнала 1 ГГц.

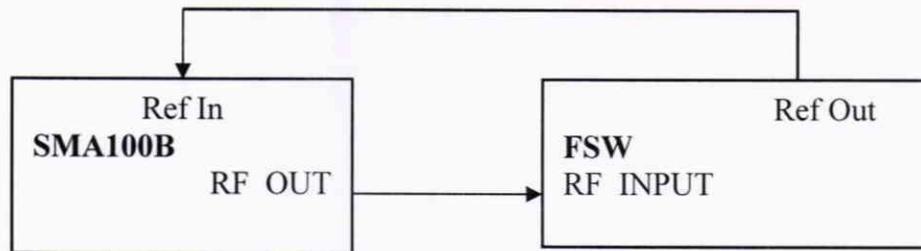


Рисунок 2

Выполнить следующие установки на анализаторе:

- [**PRESET**]
- [**SETUP: Reference: Int**]
- [**AMPT: RF ATTEN MANUAL: 10 dB**]
- [**AMPT: Ref Levell: -3 dBm**]
- [**SPAN : 1 MHz**]
- [**BW : Res BW Manual : 100 kHz**]
- [**BW : Video BW Manual : 10 kHz**]
- [**FREQ : CENTER 1 GHz**]
- [**MARKER-> : Peak**]
- [**MARKER Function: Select Marker Function: Signal Count: On**]
- [**MARKER Function: Signal Count Resolution: 0,001 Hz**]

Измерить значение частоты сигнала с выхода генератора сигналов.

Определить погрешность измерений частоты в режиме измерений частоты входного синусоидального сигнала как разницу между значением частоты сигнала, поданной с генератора сигналов, и значением частоты, измеренной анализатором.

Действительное значение абсолютной погрешности измерений частоты в режиме частотомера не должно превышать установленного разрешения частотомера $\pm 0,001$ Гц.

10.3 Определение относительной погрешности измерений уровня мощности входного сигнала из-за переключения полосы пропускания

Определение относительной погрешности измерений уровня мощности входного сигнала из-за переключения полосы пропускания проводят методом прямых измерений с помощью генератора сигналов SMA100B.

Выполнить соединение СИ в соответствии со схемой, приведённой на рис. 2.

Установить выходной уровень сигнала генератора сигналов минус 20 дБ (1 мВт), частоту выходного сигнала 64 МГц.

Выполнить следующие установки на анализаторе:

- [**PRESET**]
- [**FREQ : CENTER 64 MHz**]
- [**AMPT: Ref Levell: -20 dBm**]
- [**AMPT: RF ATTEN MANUAL: 10 dB**]
- [**BW : Res BW Manual : 10 kHz**]
- [**SPAN : 30 kHz**]
- [**TRACE : Trace1 : DETECTOR: RMS**]
- [**SWEEP : Time: 10 ms**]

Установить маркер анализатора на максимум сигнала:

- [**MARKER-> : Peak**]

Установить опорное значение дельта маркера на максимум сигнала:

MARKER Function: Select Marker Function : REFERENCE FIXED

Поочерёдно устанавливать значения полос пропускания RBW от 1 Гц до 10 МГц (20 МГц, 40 МГц для опции В8Е и 20 МГц, 40 МГц, 50 МГц, 80 МГц для опции В8) с шагом 1-2-3-5.

Для каждой полосы пропускания устанавливать значение полосы обзора = $3 \times \text{RBW}$.

Для определения погрешности измерений уровня при переключении полосы пропускания относительно полосы пропускания 10 кГц установить дельта маркер на максимум сигнала:

- [**MARKER->** : Peak]

Считать показание маркера D2(1) dB в верхнем правом углу ЖКИ анализатора.

Действительные значения относительной погрешности измерений уровня мощности входного сигнала из-за переключения полосы пропускания не должны превышать $\pm 0,1$ дБ.

10.4 Определение относительной погрешности измерений уровня мощности входного сигнала минус 10 дБ (1 мВт) на частоте 64 МГц

Определение относительной погрешности измерений уровня мощности входного сигнала минус 10 дБ (1 мВт) на частоте 64 МГц проводят методом прямых измерений с помощью генератора сигналов SMA100В и ваттметра поглощаемой мощности СВЧ NRP110Т.

Перед измерениями определить коэффициенты передачи резистивного сплиттера. Откалибровать анализатор электрических цепей векторный ZVA67. Подключить резистивный сплиттер к плоскостям калибровки ZVA67 по схеме, приведённой на рисунке 3.

Измерить на анализаторе цепей коэффициенты передачи S21 и S31 на частоте 64 МГц. Используя функцию MATH, вычислить трассу (S21/S31). Полученную трассу сохранить в виде .s2p файла и с помощью ПО «PowerViewer» загрузить в ваттметр NRP.

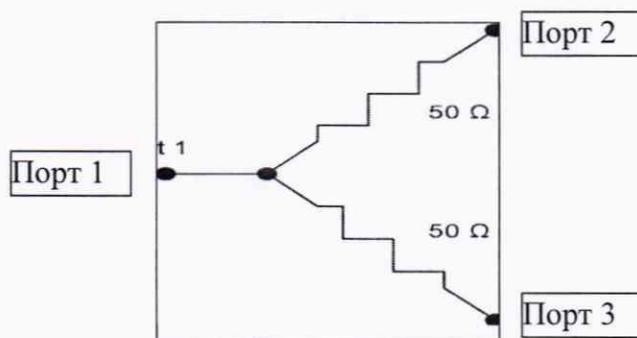


Рисунок 3

Выполнить следующие установки на анализаторе:

- [**PRESET**]
- [**FREQ : CENTER 64 MHz**]
- [**AMPT: Ref Levell: -10 dBm**]
- [**AMPT: RF ATTEN MANUAL: 10 dB**]
- [**BW : Res BW Manual : 10 kHz**]
- [**SPAN : 30 kHz**]
- [**TRACE : Trace 1 : DETECTOR: RMS**]
- [**SWEEP : Time : AUTO**]

Выполнить соединение СИ в соответствии со схемой, приведённой на рис. 4.



Рисунок 4

Установить на ваттметре число усреднений 16. Перед каждым измерением, на ваттметре проводить процедуру автоматической установки нуля.

Установить частоту сигнала на выходе генератора 64 МГц, выходной уровень генератора такой, чтобы мощность, измеряемая ваттметром, была равна минус $(10 \pm 0,1)$ дБ (1 мВт).

Зафиксировать результат измерения уровня по показанию маркера анализатора спектра L и значение уровня мощности, измеренное ваттметром $L_{\text{powermeter}}$, предварительно активировав на ваттметре режим «S-parameter correction».

Вычислить погрешность измерений по формуле 2:

$$\Delta_{64\text{МГц}} = L - L_{\text{Power}} \quad (2)$$

Действительное значение относительной погрешности измерений уровня мощности входного сигнала минус 10 дБ (1 мВт) на частоте 64 МГц не должно превышать $\pm 0,2$ дБ; для опции В25 при включённом электронном СВЧ аттенуаторе $\pm 0,4$ дБ.

10.5 Определение неравномерности АЧХ

Определение неравномерности АЧХ в диапазоне частот до 67 ГГц проводят методом прямых измерений по схеме соединений СИ, приведённой на рисунке 4.

Перед измерениями определить коэффициенты передачи резистивного сплиттера на указанных ниже частотах $F_{\text{изм}}$ в диапазоне частот поверяемого анализатора. Откалибровать анализатор электрических цепей векторный ZVA67. Подключить резистивный сплиттер к плоскостям калибровки ZVA67 по схеме, приведённой на рисунке 3.

Измерить на анализаторе цепей коэффициенты передачи S_{21} и S_{31} в диапазоне частот. Используя функцию MATH, вычислить трассу (S_{21}/S_{31}). Полученную трассу сохранить в виде .s2p файла и с помощью ПО «PowerViewer» загрузить в ваттметр NRP110T.

Выполнить соединение СИ в соответствии со схемой, приведённой на рис. 4.

Выполнить следующие установки на анализаторе:

- [PRESET]
- [FREQ : CENTER = $F_{\text{изм}}$]
- [AMPT : Ref Levell: -10 dBm]
- [AMPT : RF ATTEN MANUAL: 10 dB]
- [BW : Res BW Manual : 10 kHz]
- [SPAN : 30 kHz]
- [TRACE : DETECTOR: RMS]
- [Sweeptime : AUTO]

При установке $F_{\text{изм}}$ менее 1 МГц установить полосу пропускания $BW = 0,1 \cdot F_{\text{изм}}$, полосу обзора $SPAN = 3 \cdot BW$.

Для частот ниже 10 МГц на анализаторе включить режим открытого входа:

- [AMPT : Amplitude Congig: Input Coupling DC]

Установить частоту сигнала на выходе генератора Физм, (для получения частоты от 2 Гц до 8 кГц использовать выход источника модулирующих колебаний генератора) выходной уровень генератора такой, чтобы мощность, измеряемая ваттметром, была равна минус (10±0,1) дБ (1 мВт).

Измерения провести на частотах **Физм** = 2 Гц; 20 Гц; 100 Гц; 1 кГц; 8 кГц; 9 кГц; 100 кГц; 1 МГц, 9 МГц; 10 МГц; 50 МГц; 100 МГц; 200 МГц; 500 МГц. Далее устанавливать частоту с шагом 500 МГц до 8 ГГц; с шагом 1 ГГц от 8 ГГц до 67 ГГц в соответствии с диапазоном частот поверяемого анализатора. Так же провести измерения на крайней верхней частоте поверяемого анализатора, если она не попадает в указанный выше ряд частот.

Для каждой установленной частоты снять показания ваттметра L_{Power} , предварительно активировав на ваттметре режим «S-parameter correction».

Для каждой установленной частоты установить маркер анализатора на максимум сигнала:

- [**MARKER->** : Peak]

Считать показание маркера L в верхнем правом углу ЖКИ анализатора и вычислить неравномерность амплитудно-частотной характеристики анализатора по формуле 3:

$$\Delta_{АЧХ} = L - L_{Power} - \Delta_{64МГц}, \text{ дБ} \quad (3)$$

где: $\Delta_{64МГц}$ – действительное значение относительной погрешности измерений уровня мощности входного сигнала минус 10 дБ (1 мВт) на частоте 64 МГц, определённая по пункту 7.7

При наличии опций B24 повторить все измерения с включенным предусилителем 30 дБ для уровня мощности входного сигнала минус 20 дБ (1 мВт) относительно частоты 64 МГц:

АМРТ : PREAMP 30

Для анализатора FSW85 дополнительно определить неравномерность АЧХ на частотах **Физм**: 69 ГГц, 72 ГГц и далее от 75 до 90 ГГц с шагом 3 ГГц. Измерения в диапазоне частот свыше 85 до 90 ГГц проводить только при наличии опции B90G и при выключенном преселекторе анализатора.

На частотах **Физм** 69 ГГц и 72 ГГц использовать генератор сигналов SMA100B в режиме расширенного диапазона частот. Перед измерениями определить мощность на выходах 2 и 3 резистивного сплиттера L_{Power2} и L_{Power3} на указанных выше частотах с помощью ваттметра NRP110T, вычислить разницу между P_2 и P_3 и ввести ее в ПО «PowerViewer» при измерении уровня мощности L_{Power} ваттметром.

В диапазоне частот **Физм** от 75 до 90 ГГц вместо генератора сигналов SMA100B с резистивным сплиттером использовать анализатор электрических цепей векторный ZVA67 с модулем расширения частотного диапазона ZVA-Z110. Перед измерениями подключить модуль ZVA-Z110 к анализатору ZVA67 в соответствии с его эксплуатационной документацией. Подключить к выходу модуля ZVA-Z110 через коаксиально-волноводный переход ваттметр NRP110T. Провести калибровку мощности и калибровку опорного приемника на выходе модуля ZVA-Z110 в соответствии с эксплуатационной документацией анализатора ZVA67. Подключить вместо ваттметра NRP110T анализатор FSW и устанавливая на ZVA67 указанные выше частоты **Физм** считать показания маркера L анализатора FSW и показания опорного приемника L_{Power} анализатора цепей ZVA67. Вычислить неравномерность АЧХ по формуле 3.

Действительные значения неравномерности АЧХ не должны превышать значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Диапазон частот f	Допустимые значения неравномерности АЧХ	
	Предусилитель: выкл.	Предусилитель: вкл.
от 2 Гц до 9 кГц включ.	±1,0	-
св. 9 кГц до 10 МГц включ.	±0,45	-
св. 10 МГц до 3,6 ГГц включ.	±0,3 (±0,5 для FSW85)	±0,6
св. 3,6 до 8 ГГц включ.	±0,5	±0,8
св. 8 до 22 ГГц включ.	±1,5	±2,0
св. 22 до 26,5 ГГц включ.	±2,0	±2,5
св. 26,5 до 50 ГГц включ.	±2,5	±3,0
св. 50 до 67 ГГц включ.	±3,0	±3,5
св. 67 до 85 ГГц включ.	±3,5	-
св. 85 до 90 ГГц (преселектор выкл.)	±3,0	-

При наличии в поверяемом анализаторе спектра опций B1200, B2001, B800R, B4001, B6001, B8001 провести определение неравномерности АЧХ в полосе анализа соответствующей установленной опции, переведя анализатор спектра в режим параллельного анализа. Установить полосу анализа 1200 МГц для опции B1200, полосу анализа 2000 МГц для опций B2001, B800R, полосу анализа 4400 МГц для опции B4001, полосу анализа 6400 МГц для опции B6001, полосу анализа 8312 МГц для опции B8001.

Выполнить следующие установки на анализаторе:

- [**PRESET**]
- [**FREQ** : CENTER = **F_{изм}**]
- [**AMPT**: Ref Levell: 0 dBm]
- [**AMPT**: RF ATTEN MANUAL: 10 dB]
- [**MODE**: I/Q ANALYZAR]
- [**DISPLAY CONFIG** : SPEKTRUM]
- [**SWEP**: POINTS: 100001]
- [**RECORD LENGTH** : 40960]

Для опции B1200:

- [**DATA ACQUISITION**: SAMPLE RATE: 1500 MHz]

Для опции B2001 и B800R:

- [**DATA ACQUISITION**: SAMPLE RATE: 2500 MHz]

Для опций B4001, B6001, B8001:

- [**DATA ACQUISITION**: SAMPLE RATE: 10640 MHz]

Перед измерениями определить коэффициенты передачи резистивного сплиттера на частотах **F_{изм}** = 3 ГГц¹; 12 ГГц¹; 30 ГГц; 46 ГГц; 54 ГГц; калибровку выходной мощности анализатора ZVA67 с модулем ZVA-Z110 на частоте **F_{изм}** = 80 ГГц в диапазоне частот поверяемого анализатора и частотах соответствующих шагу 50 МГц в полосах анализа 1200 МГц / 2000 МГц / 4400 МГц / 6400 МГц / 8312 МГц в зависимости от установленной опции.

¹ Для опций B6001, B8001 измерения на частотах 3 ГГц и 12 ГГц не проводить.

На генераторе и на анализаторе сигналов установить частоту **Физм**, на генераторе – уровень минус $(10 \pm 0,1)$ дБ (1 мВт). Зафиксировать результат измерения уровня по показанию маркера анализатора спектра L и значение уровня мощности, измеренное ваттметром $L_{\text{powermeter}}$, предварительно активировав на ваттметре режим «S-parametercorrection». При измерениях на частоте **Физм** = 80 ГГц вместо генератора использовать анализатор ZVA67 с модулем ZVA-Z110, вместо показаний ваттметра зафиксировать показания опорного приемника L_{Power} анализатора ZVA67.

Вычислить погрешность измерений по формуле 4:

$$\Delta_{\text{Физм}} = L - L_{\text{Power}} \quad (4)$$

Изменять частоту сигнала генератора относительно **Физм** в диапазоне ± 600 МГц с шагом 50 МГц для опции B1200; ± 1000 МГц с шагом 100 МГц для опций B2001, B800R; ± 2200 МГц с шагом 200 МГц для опции B4001, ± 3200 МГц с шагом 200 МГц для опции B6001, ± 4156 МГц с шагом 400 МГц для опции B8001.

Для каждой установленной частоты снять показания ваттметра L_{Power} , предварительно активировав на ваттметре режим «S-parametercorrection». При измерениях на частоте **Физм** = 80 ГГц снять показания опорного приемника L_{Power} анализатора ZVA67.

Для каждой установленной частоты установить маркер анализатора на максимум сигнала:

- [**MARKER->** : Peak]

Считать показание маркера L в верхнем правом углу ЖКИ анализатора и вычислить неравномерность амплитудно-частотной характеристики анализатора по формуле 5:

$$\Delta_{\text{АЧХ}} = L - L_{\text{Power}}, \text{ дБ} - \Delta_{\text{Физм}} \quad (5)$$

Таблица 4

Опции анализа сигналов B1200, B2001, B800R, B4001, B6001, B8001		
Неравномерность АЧХ в полосе анализа 1200 МГц опции B1200 в диапазоне частот, дБ, не более	от 650 МГц до 8 ГГц включ.	$\pm 1,0$
	св. 8 ГГц до 22 ГГц включ.	$\pm 1,2$
	св. 22 ГГц до 26,5 ГГц включ.	$\pm 1,4$
	св. 26,5 ГГц до 42,9 ГГц включ.	$\pm 1,6$
	св. 42,9 ГГц до 50 ГГц включ.	$\pm 1,7$
	св. 50 ГГц до 67 ГГц включ.	$\pm 2,0$
Неравномерность АЧХ в полосе анализа 2000 МГц опции B2001/B800R в диапазоне частот, дБ, не более	св. 67 до 90 ГГц	$\pm 2,5$
	от 1,5 ГГц до 4 ГГц включ.	$\pm 1,0$
	св. 4 ГГц до 42,5 ГГц включ.	$\pm 2,0$
	св. 42,5 ГГц до 66,5 ГГц включ.	$\pm 2,5$
Неравномерность АЧХ в полосе анализа до 8312 МГц для опций B4001, B6001, B8001 в диапазоне частот*, дБ, не более	св. 66,5 до 90 ГГц	$\pm 3,0$
	св. 2,1 до 5 ГГц включ.	$\pm 1,5$
	св. 5 до 43,5 ГГц	$\pm 2,5$
	св. 43,5 до 86 ГГц	$\pm 3,0$
*Примечание - минимальная частота для опций B6001, B8001 составляет $1,8 \cdot 10^{10}$ Гц.		

Действительные значения неравномерности АЧХ в полосе анализа не должны превышать значений, указанных в таблице 4.

10.6 Определение относительной погрешности измерений уровня мощности входного сигнала из-за переключения СВЧ аттенюатора

Определение относительной погрешности измерений уровня мощности входного сигнала из-за переключения СВЧ аттенюатора проводят методом прямых измерений с помощью генератора сигналов SMA100B и аттенюатора ступенчатого R&S RSC. Измерения проводят путём сравнения показаний дельта маркера анализатора спектра при установке значений входного аттенюатора в диапазоне от 0 до 70 дБ со значениями разностного ослабления эталонного ступенчатого аттенюатора. При этом устанавливается постоянный уровень сигнала на первом смесителе анализатора.

Выполнить соединение СИ в соответствии со схемой, приведённой на рис. 5.

Выполнить следующие установки на анализаторе:

- [**PRESET**]
- [**FREQ** : CENTER **64 MHz**]
- [**AMPT**: Ref Levell: -10 dBm]
- [**AMPT**: RF ATTEN MANUAL: 10 dB]
- [**BW** : Res BW Manual : 1 kHz]
- [**BW** : Video BW Manual : 30 Hz]
- [**SPAN** : **500 Hz**]
- [**TRACE** : DETECTOR: **RMS**]
- [**SWEEP** : SWEEP TIME MANUAL : 100 ms]

Выполнить установки на эталонном аттенюаторе:

Номинальное значение ослабления 70 дБ.

Установить выходной уровень сигнала генератора сигналов 0 дБ (1 мВт), частоту выходного сигнала 64 МГц.

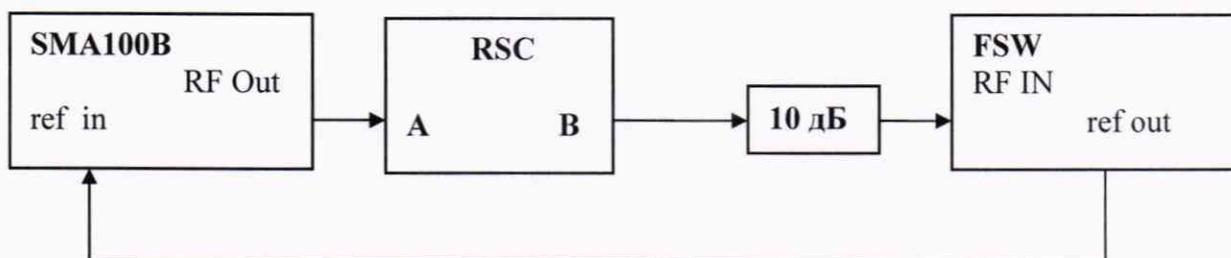


Рисунок 5

Установить маркер анализатора на максимум сигнала:

- [**MARKER->** : Peak]

Установить опорное значение дельта маркера на максимум сигнала:

- [**MARKER Function**: Select Marker Function : Reference Fixed]

Установить на эталонном аттенюаторе номинальное значение ослабления в соответствии с таблицей 5.

Установить ослабление входного аттенюатора анализатора в соответствии с таблицей 3:

- [**AMPT**: RF ATTEN MANUAL: A_{FSW}]

Установить опорный уровень анализатора в соответствии с таблицей 5:

- [**AMPT**: Ref Levell: RL]

Установить маркер на максимум сигнала:

- [**MARKER->** : Peak]

Считать показание маркера D2(1) dB в верхнем правом углу ЖКИ.

Для каждого из значений ослабления входного аттенюатора анализатора вычислить погрешность измерений уровня из-за переключения ослабления входного аттенюатора по формуле 6:

$$\Delta_{\text{атт}} = D2(1) + (A_{\text{д}} - A_{\text{д } 70 \text{ дБ}}), \quad (6)$$

где $A_{\text{д}}$ – действительные значения ослабления аттенюатора RSC на частоте 64 МГц (в соответствии с результатами поверки аттенюатора),

$A_{\text{д } 70 \text{ дБ}}$ – действительное значение ослабления аттенюатора RSC при установке номинального значения 70 дБ на частоте 64 МГц.

Таблица 5

Установки анализатора	Ослабление аттенюатора		Отсчет маркера $\Delta_{\text{м}}$, дБ	Погрешность $\Delta_{\text{атт}}$, дБ
	Номинальное значение $A_{\text{н}}$, дБ	Действительное значение $A_{\text{д}}$, дБ		
Ослабление входного аттенюатора A_{FSW} , дБ				
0	70			
10	60		0	0
20	50			
30	40			
40	30			
50	20			
60	10			
70	0			

Действительные значения относительной погрешности измерений уровня мощности входного сигнала из-за переключения ослабления входного аттенюатора не должны превышать $\pm 0,2$ дБ.

10.7 Определение относительной погрешности измерений уровня мощности входного сигнала из-за нелинейности шкалы

Определение относительной погрешности измерений уровня мощности входного сигнала из-за нелинейности шкалы проводят методом прямых измерений, путём сравнения показаний дельта маркера анализатора спектра со значениями разностного ослабления эталонного ступенчатого аттенюатора R&S RSC. Измерения проводят при фиксированных значениях опорного уровня и ослабления входного аттенюатора анализатора для шкалы в диапазоне от 0 до минус 70 дБ относительно опорного уровня.

Выполнить соединение СИ в соответствии со схемой, приведённой на рис. 4.

Установить выходной уровень сигнала генератора сигналов 0 дБ (1 мВт), частоту выходного сигнала 64 МГц.

Выполнить следующие установки на анализаторе:

- [**PRESET**]
- [**FREQ : CENTER 64 MHz**]
- [**AMPT: Ref Levell: 0 dBm**]
- [**AMPT: RF ATTEN MANUAL: 10 dB**]
- [**BW : Res BW Manual : 30 Hz**]
- [**BW : Video BW Manual : 30 Hz**]
- [**SPAN : 500 Hz**]
- [**TRACE : Trace 1 : DETECTOR: Average**]
- [**SWEEP : SWEEP TIME MANUAL : 200 ms**]

Выполнить установки на эталонном аттенюаторе:

Номинальное значение ослабления 0 дБ

Установить маркер анализатора на максимум сигнала:

- [**MARKER->** : Peak]

Установить опорное значение дельта маркера на максимум сигнала:

- [**MARKER Function**: Select Marker Function : Reference Fixed]

Установить на эталонном аттенуаторе номинальное значение ослабления от 0 до 70 дБ с шагом 10 дБ.

Считать показание маркера D2(1) dB в верхнем правом углу ЖКИ анализатора.

Для каждого из значений уровня входного сигнала в диапазоне от 0 до минус 70 дБ вычислить погрешность измерений уровня из-за нелинейности шкалы по формуле 7:

$$\Delta_{ш} = D2(1) + A_{д}, \quad (7)$$

где $A_{д}$ – действительное значение ослабления аттенуаторов на частоте 64 МГц (в соответствии с результатами поверки аттенуатора),

Действительные значения относительной погрешности измерений уровня мощности входного сигнала из-за нелинейности шкалы не должны превышать $\pm 0,1$ дБ.

10.8 Определение среднего уровня собственных шумов

Определение среднего уровня собственных шумов (СУСШ) анализатора проводят методом прямых измерений, путём измерения уровня с усреднением показаний отсчетных устройств анализатора при отсутствии входного сигнала.

К входу анализатора RF IN подключить нагрузку 50 Ом.

Выполнить следующие установки на анализаторе:

- [**PRESET**]
- [**FREQ** : CENTER 3 MHz]
- [**AMPT**: Ref Levell: -60 dBm]
- [**AMPT**: RF ATTEN MANUAL: 0 dB]
- [**BW** : Res BW Manual : 100 kHz]
- [**BW** : Video BW Manual : 100 Hz]
- [**SPAN** : 0 Hz]
- [**TRACE** : Trace 1 : DETECTOR: Sample]
- [**SWEEP** : SWEEP TIME MANUAL : 200 ms]

Установить центральную частоту Физм на анализаторе в соответствии с началом, серединой и концом диапазонов частот, указанных в таблицах 6.1...6.7 в соответствии с диапазоном частот поверяемого анализатора.

- [**FREQ** : CENTER: {Физм}]

При установке Физм менее 1 МГц установить полосу пропускания $BW = 0,1 \cdot \text{Физм}$.

Для частот ниже 10 МГц на анализаторе включить режим открытого входа:

- [**AMPT**: Amplitude Congig: Input Coupling DC]

Включить режим измерения шума и для каждой установленной частоты установить маркер анализатора спектра на максимум сигнала:

- [**MARKER Function** : Select Marker Functions: Noise Meas: ON]

Считать показание среднего уровня собственных шумов Noise в нижнем правом углу ЖКИ анализатора.

В случае наличия собственных дискретных спектральных составляющих анализатора на указанных частотах, производить отстройку от них.

При наличии в анализаторе спектра опции предварительного усилителя B24 провести измерения в двух режимах:

- предварительный усилитель выключен
- AMPT** : PREAMP OFF

- предварительный усилитель включен
АМРТ : PREAMP 30

Действительные значения среднего уровня собственных шумов не должны превышать значений, указанных в таблицах 6.1...6.7.

Таблица 6.1 - Средний уровень собственных шумов для анализатора спектра **FSW8**, приведенный к полосе пропускания 1 Гц, в диапазоне частот, в зависимости от состояния предусилителя, дБ (1 мВт), не более

Диапазон частот	Предусилитель выключен	Предусилитель включен
от 2 Гц до 100 Гц включ.	- 110	-
от 100 Гц до 1 кГц включ.	- 120	-
от 1 кГц до 9 кГц включ.	- 135	-
от 9 кГц до 1 МГц включ.	- 145	-
св. 1 МГц до 50 МГц включ.	- 150	-
св. 50 МГц до 150 МГц включ.	- 150	- 163
св. 150 МГц до 1 ГГц включ.	- 150	- 163
св. 1 ГГц до 8 ГГц	- 152	- 163

*Примечание - при наличии опции В25 приведенные значения на 1 дБ больше

Таблица 6.2 - Средний уровень собственных шумов для анализатора спектра **FSW13**, **FSW26** приведенный к полосе пропускания 1 Гц, в диапазоне частот, в зависимости от состояния предусилителя, дБ (1 мВт), не более

Диапазон частот	Предусилителя нет	Предусилитель выключен	Предусилитель включен
от 2 Гц до 100 Гц включ.	- 110	- 110	-
от 100 Гц до 1 кГц включ.	- 120	- 120	-
от 1 кГц до 9 кГц включ.	- 135	- 135	-
от 9 кГц до 1 МГц включ.	- 145	- 145	-
св. 1 МГц до 50 МГц включ.	- 149	- 149	-
св. 50 МГц до 150 МГц включ.	- 149	- 149	- 163
св. 150 МГц до 1 ГГц включ.	- 149	- 149	- 166
св. 1 ГГц до 8 ГГц включ.	- 151	- 151	- 166
св. 8 ГГц до 13,6 ГГц включ.	- 150	- 149	- 164
св. 13,6 ГГц до 18 ГГц включ.	- 149	- 148	- 162
св. 18 ГГц до 22 ГГц	- 147	- 145	- 162
св. 22 ГГц до 25 ГГц	- 147	- 145	- 157
св. 25 ГГц до 26,5 ГГц	- 143	- 141	- 157

*Примечание - при наличии опции В25 приведенные значения на 2 дБ больше

Таблица 6.3 - Средний уровень собственных шумов для анализатора спектра **FSW43** приведенный к полосе пропускания 1 Гц, в диапазоне частот, в зависимости от состояния предусилителя, дБ (1 мВт), не более

Диапазон частот	Предусилителя нет	Предусилитель выключен	Предусилитель включен
1	2	3	4
от 2 Гц до 100 Гц включ.	- 110	- 110	-
от 100 Гц до 1 кГц включ.	- 120	- 120	-
от 1 кГц до 9 кГц включ.	- 135	- 135	-
от 9 кГц до 100 кГц включ.	- 145	- 145	-
от 100 кГц до 1 МГц включ.	- 145	- 145	- 160
св. 1 МГц до 1 ГГц включ.	- 149	- 149	- 165
св. 1 ГГц до 3 ГГц включ.	- 151	- 150	- 165
св. 3 ГГц до 8 ГГц включ.	- 151	- 150	- 162
св. 13,6 ГГц до 18 ГГц включ.	- 149	- 147	- 162
св. 18 ГГц до 25 ГГц включ.	- 147	- 145	- 161
св. 25 ГГц до 26,5 ГГц включ.	- 143	- 140	- 161
св. 26,5 ГГц до 34 ГГц включ.	- 143	- 140	- 160
св. 34 ГГц до 40 ГГц включ.	- 140	- 137	- 160
св. 40 ГГц до 43,5 ГГц	- 138	- 135	- 157

*Примечание - при наличии опций B1200/B2001/B800R/B4001/B6001/B8001 приведенные значения на 1 дБ больше

Таблица 6.4 - Средний уровень собственных шумов для анализатора спектра **FSW50** приведенный к полосе пропускания 1 Гц, в диапазоне частот, в зависимости от состояния предусилителя, дБ (1 мВт), не более

Диапазон частот	Предусилителя нет	Предусилитель выключен	Предусилитель вкл. опции B24.49/B24.51
от 2 Гц до 100 Гц включ.	- 110	- 110	-
от 100 Гц до 1 кГц включ.	- 120	- 120	-
от 1 кГц до 9 кГц включ.	- 135	- 135	-
от 9 кГц до 100 кГц включ.	- 145	- 145	-
от 100 кГц до 1 МГц включ.	- 145	- 145	- 160
св. 1 МГц до 1 ГГц включ.	- 149	- 149	- 165
св. 1 ГГц до 3 ГГц включ.	- 151	- 150	- 165
св. 3 ГГц до 8 ГГц включ.	- 151	- 150	- 162
св. 8 ГГц до 13,6 ГГц включ.	- 150	- 148	- 162
св. 13,6 ГГц до 18 ГГц включ.	- 149	- 147	- 162
св. 18 ГГц до 25 ГГц включ.	- 147	- 145	- 161
св. 25 ГГц до 26,5 ГГц включ.	- 143	- 140	- 161
св. 26,5 ГГц до 34 ГГц включ.	- 143	- 140	- 160
св. 34 ГГц до 40 ГГц включ.	- 140	- 137	- 160
св. 40 ГГц до 43,5 ГГц включ.	- 138	- 135	- 157
св. 43,5 ГГц до 47 ГГц включ.	- 136	- 133	- 149/-155
св. 47 ГГц до 49 ГГц включ.	- 134	- 131	- 149/-153
св. 49 ГГц до 50 ГГц	- 132	- 129	- 149/-153

*Примечание - при наличии опций B1200/B2001/B800R/B4001/B6001/B8001 приведенные значения на 1 дБ больше

Таблица 6.5 - Средний уровень собственных шумов для анализатора спектра FSW67 приведенный к полосе пропускания 1 Гц, в диапазоне частот, в зависимости от состояния предусилителя, дБ (1 мВт), не более

Диапазон частот	Предусилителя нет	Предусилитель выключен	Предусилитель вкл. опции B24.66/B24.67
от 2 Гц до 100 Гц включ.	- 110	- 110	-
от 100 Гц до 1 кГц включ.	- 120	- 120	-
от 1 кГц до 9 кГц включ.	- 135	- 135	-
от 9 кГц до 100 кГц включ.	- 145	- 145	-
от 100 кГц до 1 МГц включ.	- 145	- 145	- 160
св. 1 МГц до 1 ГГц включ.	- 149	- 149	- 165
св. 1 ГГц до 3 ГГц включ.	- 151	- 150	- 165
св. 3 ГГц до 8 ГГц включ.	- 151	- 150	- 162
св. 8 ГГц до 13,6 ГГц включ.	- 146	- 144	- 161
св. 13,6 ГГц до 18 ГГц включ.	- 144	- 142	- 161
св. 18 ГГц до 23 ГГц включ.	- 141	- 139	- 160
св. 23 ГГц до 26,5 ГГц включ.	- 137	- 135	- 160
св. 26,5 ГГц до 30 ГГц включ.	- 137	- 135	см.табл.6.6
св. 30 ГГц до 34 ГГц включ.	- 135	- 132	
св. 34 ГГц до 43,5 ГГц включ.	- 131	- 128	
св. 43,5 ГГц до 47 ГГц включ.	- 127	- 124	
св. 47 ГГц до 49 ГГц включ.	- 124	- 121	
св. 49 ГГц до 50 ГГц включ.	- 122	- 119	
св. 50 ГГц до 55 ГГц включ.	- 141	- 138	
св. 55 ГГц до 62 ГГц включ.	- 137	- 134	
св. 62 ГГц до 67 ГГц	- 133	- 130	

*Примечание - при наличии опций B1200/B2001/B800R/B4001/B6001/B8001 приведенные значения на 2 дБ больше

Таблица 6.6 - Средний уровень собственных шумов для анализатора спектра FSW67 приведенный к полосе пропускания 1 Гц, в диапазоне частот свыше 26,5 ГГц с включенным предусилителем, дБ (1 мВт), не более

Диапазон частот	опция B24.66	опция B24.67
св. 26,5 ГГц до 35 ГГц включ.	- 159	- 159
св. 35 ГГц до 42 ГГц включ.	- 157	- 157
св. 42 ГГц до 43 ГГц включ.	- 150	- 150
св. 43 ГГц до 47 ГГц включ.	- 146	- 150
св. 47 ГГц до 50 ГГц включ.	- 144	- 146
св. 50 ГГц до 52 ГГц включ.	- 148	- 154
св. 52 ГГц до 54 ГГц включ.	- 148	- 152
св. 54 ГГц до 56 ГГц включ.	- 146	- 150
св. 56 ГГц до 62 ГГц включ.	- 144	- 150
св. 62 ГГц до 65 ГГц включ.	- 142	- 147
св. 65 ГГц до 67 ГГц включ.	- 140	- 147

*Примечание - при наличии опций B1200/B2001/B800R/B4001/B6001/B8001 приведенные значения на 2 дБ больше

Таблица 6.7 - Средний уровень собственных шумов для анализатора спектра **FSW85** приведенный к полосе пропускания 1 Гц, в диапазоне частот, по входу 2, дБ (1 мВт), не более

Диапазон частот	Значение
от 2 Гц до 100 Гц включ.	- 105
от 100 Гц до 1 кГц включ.	- 110
от 1 кГц до 9 кГц включ.	- 125
от 9 кГц до 1 МГц включ.	- 135
св. 1 МГц до 1 ГГц включ.	- 145
св. 1 ГГц до 3 ГГц включ.	- 151
св. 3 ГГц до 8 ГГц включ.	- 151
св. 8 ГГц до 13,6 ГГц включ.	- 146
св. 13,6 ГГц до 18 ГГц включ.	- 144
св. 18 ГГц до 23 ГГц включ.	- 141
св. 23 ГГц до 30 ГГц включ.	- 137
св. 30 ГГц до 34 ГГц включ.	- 135
св. 34 ГГц до 44 ГГц включ.	- 129
св. 44 ГГц до 58 ГГц включ.	- 136
св. 58 до 70 ГГц включ.	-131
св. 70 до 75 ГГц включ.	-127
св. 75 до 80 ГГц включ.	-122
св. 80 до 85 ГГц включ.	-120
св. 85 до 90 ГГц (преселектор выкл.)	-120

*Примечание - при наличии опций B1200/B2001/B800R/B4001/B6001/B8001 приведенные значения на 2 дБ больше

10.9 Определение уровня фазовых шумов

Определение уровня фазовых шумов (ФШ) проводят методом прямых измерений при подаче на вход анализатора синусоидального сигнала по схеме, представленной на рис. 2.

Установить выходной уровень сигнала генератора сигналов 0 дБ (1 мВт), частоту выходного сигнала 1000 МГц.

Выполнить следующие установки на анализаторе:

- [**PRESET**]
- [**FREQ : CENTER 1000 MHz**]
- [**AMPT: Ref Levell: 0 dBm**]
- [**AMPT: RF ATTEN MANUAL: 0 dB**]
- [**TRACE : Trace1 : DETECTOR: RMS**]
- [**SWEEP : SWEEP TIME MANUAL : 200 ms**]

Установить полосу обзора анализатора в соответствии с таблицей 7

- [**SPAN : {span}**]

Установить полосу пропускания RBW анализатора в соответствии с таблицей 7

- [**BW : Res BW Manual: {RBW}**]

Установить усреднение по 20 разверткам

TRACE 1 : AVERAGE

SWEEP : SWEEP COUNT : 20 : ENTER

Активировать маркер для измерения фазовых шумов:

MARKER Function : Select Marker Functions: *PHASE NOISE*

Таблица 7

Отстройка от несущей offset	Полоса обзора span	Полоса пропускания RBW	Действительные значения уровня ФШ, Delta 2 [T1 PHN], дБн/Гц	Допустимый уровень ФШ, штатно не более дБн/Гц	Допустимый уровень ФШ, опция B61H не более дБн/Гц
10 Гц	40 Гц	1 Гц		-80	-80
10 Гц (опция B4)	40 Гц	1 Гц		-90	-95
100 Гц	0,4 кГц	10 Гц		-100	-109
1 кГц	4 кГц	100 Гц		-125	-127
10 кГц	40 кГц	1 кГц		-134	-136
100 кГц	400 кГц	1 кГц		-136	-139
1 МГц	4 МГц	100 кГц		-145	-145

Установить маркер для измерения фазовых шумов на величину отстройки offset

MKR : **MARKER 2** : {offset}

Считать показание уровня фазовых шумов Ph Noise в нижнем правом углу ЖКИ анализатора.

Действительные значения уровня фазовых шумов не должны превышать допустимых значений, указанных в последнем столбце таблицы 7.

10.10 Определение уровня помех, обусловленных гармоническими искажениями 2-го порядка

Определение уровня помех, обусловленных гармоническими искажениями 2-го порядка, проводят методом прямых измерений при подаче на вход анализатора синусоидального сигнала через фильтр нижних частот по схеме, представленной на рис. 6.

Подключить фильтр соответствующего диапазона.

На генераторе установить сигнал с параметрами:

частота – **Физм**;

уровень – минус 5дБмВт.

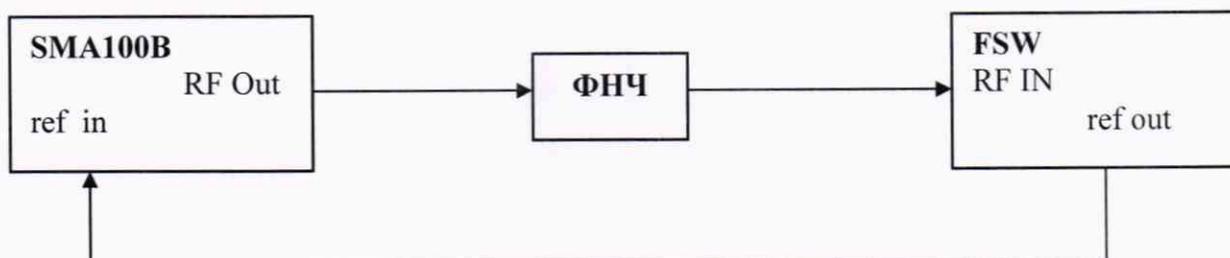


Рисунок 6

Настройки анализатора:

- [**PRESET**]
- [**AMPT** : RF ATTEN MANUAL : 0 dB]
- [**AMPT** : -5dBm]
- [**SPAN** : 10 kHz]
- [**BW** : RES BW MANUAL : 30 Hz]

- [**BW** : VIDEO BW MANUAL : 10 Hz]

- [**FREQ** : CENTER : **Физм**].

где **Физм** = 9; 21; 106; 274; 449,9; 699,9; 999,9; 1499,9; 1749,9; 2699,9; 3449,9 МГц

Для частот ниже 10 МГц на анализаторе включить режим открытого входа:

- [**AMPT**: Amplitude Congig: Input Coupling DC]

Установить маркер на пик сигнала:

- [**MKR=>** :**PEAK**].

По маркеру определить уровень сигнала L_{in} . Регулируя уровень генератора установить показания маркера на значение -5 dBm.

Установить центральную частоту на 2-ую гармонику:

- [**FREQ** : CENTER : { $2 \times f_{in}$ }].

Установить маркер на пик 2-ой гармоники:

- [**MKR=>** :**PEAK**].

По маркеру определить уровень сигнала L_{K2} .

Уровень помех, обусловленных гармоническими искажениями 2-го порядка, определить по формуле 8:

$$L = L_{in} - L_{K2}. \quad (8)$$

Действительные значения уровня помех, обусловленных гармоническими искажениями 2-го порядка, не должны превышать значений, указанных в таблице 8.

Таблица 8

Относительный уровень гармонических искажений 2-го порядка L_{k2} , выраженный в виде точки пересечения 2-го порядка (SHI)*, в диапазоне частот, при выключенном предусилителе и включенном преселекторе, не менее, дБ относительно 1 мВт	Диапазон частот	FSW8, FSW13, FSW26	FSW43, FSW50, FSW67, FSW85
	от 1 МГц до 350 МГц включ.	50	45
	св. 350 до 500 МГц включ.	70	45
	св. 0,5 до 1,5 ГГц	47	47
св. 1,5 до 4 ГГц	62	62	

10.11 Определения уровня интермодуляционных искажений 3-го порядка

Определение относительного уровня помех, обусловленных интермодуляционными искажениями третьего порядка (ИИ) проводят методом прямых измерений, путем подачи на вход анализатора двух гармонических сигналов уровнем $L_{смес} =$ минус 20 дБ (1 мВт) с частотами f_1 и f_2 и измерения уровня помех $L_{ИИ3}$, возникших на частотах $2f_1 - f_2$ и $2f_2 - f_1$ относительно уровня основных сигналов на частотах f_1 и f_2 .

Выполнить соединение СИ в соответствии со схемой, приведённой на рис. 7.

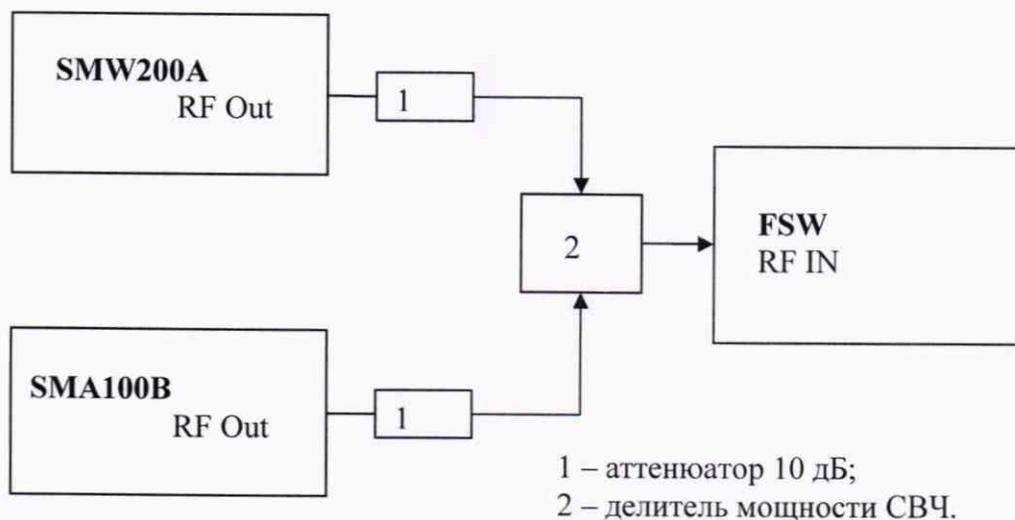


Рисунок 7

Выполнить следующие установки на анализаторе:

- [**PRESET**]
- [**AMPT**: Ref Levell: -13 dBm]
- [**AMPT**: RF ATTEN MANUAL: 0 dB]
- [**BW** : Res BW Manual : 30 kHz]
- [**BW** : Video BW Manual : 1 kHz]
- [**SPAN** : 4 MHz]

Установить выходной уровень сигнала генератора SMW200A минус 3 дБ (1 мВт), частоту $f_1 = f_{\text{изм}} - 500$ кГц

Установить выходной уровень сигнала генератора SMA100B минус 3 дБ (1 мВт), частоту $f_2 = f_{\text{изм}} + 500$ кГц

Включить мощность генератора SMW200A. Органами регулировки генератора установить уровень на входе анализатора минус 13 дБ (1 мВт). Выключить мощность генератора SMW200A, включить мощность генератора SMA100B и его уровень установить аналогичным образом.

Включить выходную мощность генератора SMW200A.

При помощи соответствующей функции анализатора спектра определить точку пересечения 3-го порядка ТОI

- [**MEAS** : Third Order Intercept]

Измерения проводить на частотах 11 МГц; 500 МГц; 2,99 ГГц; 7,49 ГГц; 8,49 ГГц; 10,99 ГГц; 12,99 ГГц; 15,49 ГГц; 17,99 ГГц; 23,99 ГГц; 29,9 ГГц; 39,9 ГГц в соответствии с диапазоном частот поверяемого анализатора.

Действительные значения уровня помех, обусловленных интермодуляционными искажениями третьего порядка, выраженных в виде точки пересечения 3 порядка ТОI = $(2 \cdot L_{\text{смес.}} - L_{\text{ИМЗ}})/2$, должны быть не менее значений, указанных в таблице 9.1 и 9.2.

Таблица 9.1

Относительный уровень интермодуляционных искажений 3-го порядка $L_{ИМЗ}$, выраженный в виде точки пересечения 3-го порядка (ТОI)*, в диапазоне частот при выключенном предусилителе и включенном преселекторе, дБ (1 мВт), не менее	Диапазон частот	ТОI	
		Все модели, кроме FSW85	FSW85
	от 10 МГц до 0,1 ГГц включ.	25	-
	св. 0,1 до 1 ГГц включ.	25	22
	св. 1 до 3 ГГц включ.	20	20
	св. 3 до 8 ГГц включ.	17	17
	св. 8 ГГц	см.табл.7.2	

*ТОI = $(2 \cdot L_{смес.} - L_{ИМЗ})/2$, где: $L_{смес.}$ – уровень входного сигнала смесителя, дБ (1 мВт)

Таблица 9.2

Диапазон частот	FSW13, FSW26	FSW43, FSW50, FSW67, FSW85
св. 8 ГГц до 10 ГГц включ.	14	8
св. 10 ГГц до 12 ГГц включ.	16	8
св. 12 ГГц до 13,6 ГГц включ.	18	8
св. 13,6 ГГц до 17 ГГц включ.	18	10
св. 17 ГГц до 19 ГГц включ.	16	10
св. 19 ГГц до 26,5 ГГц включ.	18	10
св. 26,5 ГГц до 40 ГГц включ.	-	10

10.12 Определение подавления каналов приема зеркальных частот и промежуточных частот

Определение уровня подавления каналов приема зеркальных частот и промежуточных частот проводят методом прямых измерений с помощью генератора сигналов SMA100B.

Выполнить соединение СИ в соответствии со схемой, приведённой на рис. 2.

Установить выходной уровень сигнала генератора сигналов 0 дБ (1 мВт), частоту выходного сигнала из таблицы 10 в соответствии с диапазоном частот поверяемого анализатора.

Выполнить следующие установки на анализаторе:

- [**PRESET**]
- [**FREQ** : CENTER из таблицы 10]
- [**AMPT**: Ref Levell: -30 dBm]
- [**AMPT**: RF ATTEN MANUAL: 0 dB]
- [**BW** : Res BW Manual : 1 kHz]
- [**BW** : Video BW Manual : 100 Hz]
- [**SPAN** : 10 kHz]

Установить маркер анализатора на максимум сигнала:

- [**MARKER->** : Peak]

Провести измерения для остальных частот, указанных в таблице 10, в соответствии с диапазоном частот поверяемого анализатора.

Таблица 10

Частота, установленная на генераторе, МГц	Частота, установленная на анализаторе Физм, МГц
Физм +2·1317	1000; 9000
Физм +2·37	63; 100; 900; 1100; 7990
37	100; 200; 500; 900; 1100; 7990; 9000; 12000; 25000; 38000
1317	50; 200; 500; 900; 1100; 7990; 9000; 12000; 25000; 38000

Действительные значения уровня каналов приема зеркальных частот и промежуточных частот не должны превышать минус 90 дБ относительно несущей.

10.13 Определение уровня остаточных сигналов комбинационных частот

Определение уровня остаточных сигналов комбинационных частот осуществляется методом прямых измерений путём измерения уровня остаточных сигналов комбинационных частот при отсутствии входного сигнала.

К входу анализатора RF IN подключить нагрузку 50 Ом.

Выполнить следующие установки на анализаторе:

- [**PRESET**]
- [**AMPT: Ref Levell: -50 dBm**]
- [**AMPT: RF ATTEN MANUAL: 0 dB**]

Для всех типов анализаторов:

- [**FREQ : START 1 MHz**]
- [**FREQ : STOP 8000 MHz**]
- [**BW : Res BW Manual : 200 Hz**]

Для анализатора FSW13:

- [**FREQ : START 8 GHz**]
- [**FREQ : STOP 13,6 GHz**]
- [**BW : Res BW Manual : 1 kHz**]
- [**BW : VIDEO BW Manual : 500 Hz**]

Для анализаторов FSW26:

- [**FREQ : START 8 GHz**]
- [**FREQ : STOP 25 GHz**]
- [**BW : Res BW Manual : 1 kHz**]
- [**BW : VIDEO BW Manual : 500 Hz**]

- [**FREQ : START 25 GHz**]
- [**FREQ : STOP 26,5 GHz**]
- [**BW : Res BW Manual : 200 Hz**]
- [**BW : VIDEO BW Manual : 100 Hz**]

Для анализаторов FSW43, FSW50:

- [**FREQ : START 8 GHz**]
- [**FREQ : STOP 25 GHz**]
- [**BW : Res BW Manual : 1 kHz**]
- [**BW : VIDEO BW Manual : 500 Hz**]

- [**FREQ : START 25 GHz**]

- [**FREQ** : STOP **43.5 GHz**]
- [**BW** : Res BW Manual : 300 Hz]
- [**BW** : VIDEO BW Manual : 100 Hz]

Для анализатора FSW50:

- [**FREQ** : START **25 GHz**]
- [**FREQ** : STOP **50 GHz**]
- [**BW** : Res BW Manual : 300 Hz]
- [**BW** : VIDEO BW Manual : 100 Hz]

Для анализаторов FSW67, FSW85:

- [**FREQ** : START **8 GHz**]
- [**FREQ** : STOP **26,5 GHz**]
- [**BW** : Res BW Manual : 300 Hz]
- [**BW** : VIDEO BW Manual : 100 Hz]

- [**FREQ** : START **25 GHz**]
- [**FREQ** : STOP **43.5 GHz**]
- [**BW** : Res BW Manual : 300 Hz]
- [**BW** : VIDEO BW Manual : 100 Hz]

- [**FREQ** : START **43.5 GHz**]
- [**FREQ** : STOP **67 GHz**]
- [**BW** : Res BW Manual : 300 Hz]
- [**BW** : VIDEO BW Manual : 100 Hz]

Для анализатора FSW85:

- [**FREQ** : START **67 GHz**]
- [**FREQ** : STOP **85 GHz**]
- [**BW** : Res BW Manual : 300 Hz]
- [**BW** : VIDEO BW Manual : 100 Hz]

Измерить уровни остаточных сигналов комбинационных частот:

- [**MARKER->** : Peak]

Таблица 11

Диапазон частот	Допустимый уровень остаточных сигналов комбинационных частот, в диапазоне частот, дБ (1 мВт), не более
до 1 МГц включ.	-90
св. 1 МГц до 8,9 ГГц включ.	-110
св. 8,9 ГГц до 85 ГГц включ.	-100

Действительные значения уровня остаточных сигналов комбинационных частот в диапазоне частот не должны превышать значений, указанных в таблице 11.

10.14 Определение абсолютной погрешности измерений коэффициента амплитудной модуляции (при наличии опции К7)

Определение абсолютной погрешности измерений коэффициента амплитудной модуляции проводят методом прямых измерений с помощью установки поверочной для средств измерений коэффициента амплитудной модуляции РЭКАМ-2, при подаче на вход

анализатора синусоидального сигнала с амплитудной модуляцией по схеме, представленной на рис. 8.

Подключить выход калибратора установки РЭКАМ-2 к входу анализатора спектра. На калибраторе установить режим АМ, несущую частоту $F_{нес} = 4$ МГц, коэффициент амплитудной модуляции $K_{ам} = 100\%$, частоту модулирующего колебания $F_{мод} = 1$ кГц.



Рисунок 8

На анализаторе спектра включить режим Analog Demod, установить настройки для измерения коэффициента амплитудной модуляции на частоте 4 МГц согласно Руководству по эксплуатации (при этом ширина полосы анализа должна быть примерно $6 \cdot F_{мод}$).

Провести измерения $K_{ам,изм}$ и рассчитать погрешность по формуле (9):

$$\Delta K_{ам} = K_{ам,изм} - K_{ам} \quad (9)$$

Повторить измерения устанавливая несущую частоту $F_{нес}$, модулирующую частоту $F_{мод}$ и коэффициент амплитудной модуляции $K_{ам}$ в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12

F _{мод} , кГц	K _{ам} , %	F _{нес} , МГц		F _{мод} , кГц	K _{ам} , %	F _{нес} , МГц	
		25	4			25	4
0,02	100	+	+	60	100	+	+
	50	+	+		50	+	+
	5	+	+		10	+	+
	0,1	+	+		1	+	+
1,0	100	+	+	200	100	+	
	95	+	+		50	+	
	50	+	+		10	+	
	5	+	+		1	+	
	1	+	+				
	0,1	+	+				
20	100	+	+				
	50	+	+				
	5	+	+				
	1	+	+				

+ провести измерения

Действительные значения абсолютной погрешности измерений коэффициента амплитудной модуляции не должны превышать: $\pm(0,2 + 0,001 \cdot K_{ам})\%$

10.15 Определение абсолютной погрешности измерений девиации частоты (при наличии опции К7)

Определение абсолютной погрешности измерений девиации частоты проводят методом прямых измерений с помощью установки поверочной для средств измерений девиации частоты РЭДЧ-2 при подаче на вход анализатора синусоидального сигнала с частотной модуляцией по схеме, представленной на рис. 8.

Подключить выход калибратора установки РЭДЧ-2 к входу анализатора спектра. На калибраторе установить режим ЧМ, несущую частоту $F_{нес} = 5$ МГц, модулирующую частоту $F_{мод} = 1$ кГц и девиацию $F_{дев} = 100$ кГц.

На анализаторе спектра установить настройки для измерения девиации частоты на частоте 50 МГц согласно Руководству по эксплуатации (при этом ширина полосы анализа должна быть примерно $6 \cdot (F_{мод} + F_{дев})$).

Провести измерения $F_{дев,изм}$ и рассчитать погрешность по формуле 10:

$$\Delta F_{дев} = F_{дев,изм} - F_{дев} \quad (10)$$

Повторить измерения, устанавливая несущую частоту $F_{нес}$, девиацию частоты $F_{дев}$ и модулирующую частоту $F_{мод}$ в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13

F _{мод} , кГц	F _{нес} = 5 МГц и 50 МГц				
	F _{дев} , кГц				
	1000	500	100	10	1
0,02	+	+	+	+	+
0,03	+	+	+	+	
0,09	+	+	+	+	
0,4	+	+	+	+	
1	+	+	+	+	+
6	+	+	+	+	
20	+	+	+	+	
30	+	+	+	+	+
60	+	+	+	+	
100	+	+	+	+	
200	+	+	+	+	
+ провести измерения					

Действительные значения абсолютной погрешности измерений девиации частоты не должны превышать: $\pm(0,003 \cdot (F_{мод} + F_{дев}) + 2)$ Гц.

10.16 Определение остаточного среднеквадратического значения векторной ошибки модуляции (при наличии опции К70)

Определение остаточного среднеквадратического значения векторной ошибки модуляции для модуляции QPSK проводят методом прямых измерений при подаче на вход анализатора синусоидального сигнала с модуляцией QPSK по схеме, представленной на рис. 9.

На анализаторе включить опцию К70, установить настройки для измерения модуляции типа QPSK на частоте несущей 1 ГГц и скоростью модуляции 100 кГц в соответствии с Руководством по эксплуатации.

На генераторе SMW200A установить генерацию сигнала на частоте 1 ГГц с моду-

ляцией QPSK и скоростью 100 кГц.

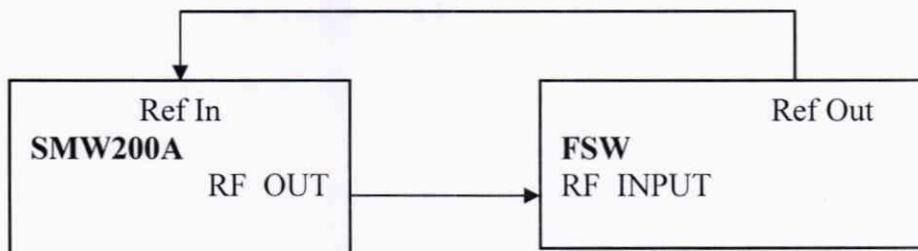


Рисунок 9

Считать измеренное СКЗ векторной ошибки модуляции $\theta_{изм.}$ на экране анализатора во вкладке «Result summary» в строке «EVM RMS» значение «mean» (см. рисунок 10).

Повторить измерения для скорости модуляции 1 МГц, 10 МГц.

Рассчитать остаточное СКЗ векторной ошибки модуляции $\theta_{ост.}$ по формуле 11:

$$\theta_{ост.} = \sqrt{\theta_{изм.}^2 - \theta_{ген.}^2}, \%, \quad (11)$$

где $\theta_{ген.} = 0,8 \%$ - допускаемый предел СКЗ векторной ошибки модуляции генератора SMW200A.

Если измеренное СКЗ векторной ошибки модуляции $\theta_{изм.} < 0,8 \%$, то за остаточное СКЗ векторной ошибки модуляции брать значение $\theta_{ост.} = \theta_{изм.} / 1,4$.

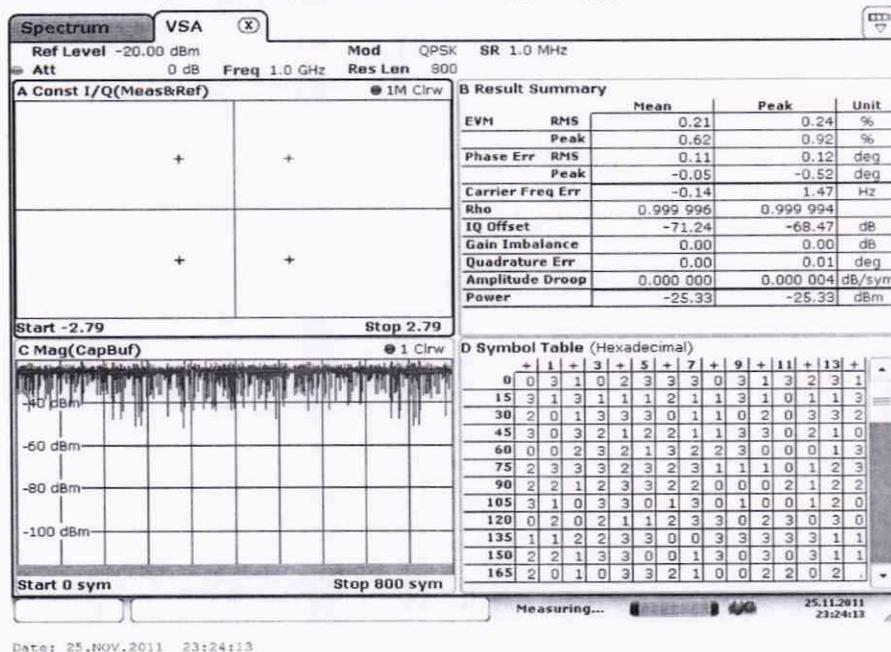


Рисунок 10

Остаточные среднеквадратические значения векторной ошибки модуляции не должны превышать:

- 0,3 % для скорости модуляции 100 кГц;
- 0,4 % для скорости модуляции 1 МГц;
- 0,6 % для скорости модуляции 10 МГц.

10.17 Определение КСВН входа

КСВН входа анализатора измерить с помощью анализатора электрических цепей векторного ZVA67. Анализатор цепей откалибровать по срезу кабеля в соответствии с его руководством по эксплуатации. Кабель подключить к входу анализатора спектра с установленным значением ослабления входного аттенюатора 10 дБ и провести измерения в диапазон частот от 10 МГц до 67 ГГц.

Таблица 14

Диапазон частот	Допустимые значения КСВН не более	
	FSW8, FSW13	FSW26, FSW43, FSW50, FSW67, FSW85
от 10 МГц до 1 ГГц включ.	1,2	1,2
св. 1 до 3,6 ГГц включ.	1,5	1,5
св. 3,6 до 18 ГГц включ.	2,0	1,5
св. 18 до 26,5 ГГц включ.	-	2,0
св. 26,5 до 40 ГГц	-	2,5

Действительные значения КСВН входа не должны превышать значений, указанных в таблице 14.

11 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

11.1 Критериями принятия поверителем решения по подтверждению соответствия анализатора метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа, являются: выполнение всех операций, перечисленных в разделе 2 “Перечень операций поверки средства измерений” и соответствие действительных значений метрологических характеристик анализатора требованиям, указанным в пунктах раздела 10 “Определение метрологических характеристик средства измерений” данной методики поверки.

11.2 Критериями принятия поверителем решения по подтверждению соответствия анализатора требованиям к эталону являются: соответствие анализатора п. 11.1 данной методики поверки, применение при поверке эталонов соответствующего разряда по требованию государственных поверочных схем, соответствие метрологических характеристик анализатора требованиям, предъявляемым к следующим эталонам следующих государственных поверочных схем:

Рабочему эталону единицы частоты 4 разряда по Приказу Росстандарта № 1621 от 31.07.2018 Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты;

Рабочему эталону единицы отношения мощностей 2 или 3 разряда (в зависимости от величины отношения мощностей и диапазона частот) по Приказу Росстандарта № 3461 от 30.12.2019 Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 9 кГц до 37,5 ГГц;

Рабочему эталону 1 или 2 разряда (в зависимости от величины ослабления) по Приказу Росстандарта №3383 от 30.12.2019 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений ослабления напряжения постоянного тока и электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 20 Гц до 178,4 ГГц;

Рабочему эталону 1 разряда по ГОСТ Р 8.717-2010 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента амплитудной модуляции высокочастотных колебаний;

Рабочему эталону 1 разряда по ГОСТ Р 8.607-2004 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений девиации частоты.

11.3 Критериями принятия поверителем решения по подтверждению соответствия анализатора требованиям к рабочему эталону 0 разряда по ГОСТ Р 8.717-2010 являются: соответствие анализатора п. 11.1 данной методики поверки, использование при поверке по п. 10.14 методики поверки Государственного первичного эталона (ГПЭ) единицы коэффициента амплитудной модуляции, проведение сличений с ГПЭ на всех указанных в ГОСТ Р 8.717-2010 для эталона 0 разряда несущих и модулирующих частотах и соответствие анализатора обязательным требованиям к рабочему эталону 0 разряда.

Критериями принятия поверителем решения по подтверждению соответствия анализатора требованиям к рабочему эталону 0 разряда по ГОСТ Р 8.607-2004 являются: соответствие анализатора п. 11.1 данной методики поверки, использование при поверке по п. 10.15 методики поверки Государственного первичного эталона единицы девиации частоты, проведение сличений с ГПЭ на всех указанных в ГОСТ Р 8.607-2004 для эталона 0 разряда несущих и модулирующих частотах и соответствие анализатора обязательным требованиям к рабочему эталону 0 разряда.

11.4 При подтверждении соответствия анализатора требованиям к эталону по одной из вышеперечисленных государственных поверочных схем допускается определение метрологических характеристик на частотах, не указанных в данной методике поверки.

12 Оформление результатов поверки

12.1 Результаты измерений, полученные в процессе поверки, заносят в протокол произвольной формы. Протокол должен наглядно отображать полученные результаты измерений в поверяемых точках и диапазонах частот, которые указаны в соответствующих пунктах данной методики, а также сравнение полученных действительных и допустимых значений нормируемых погрешностей.

12.2 Сведения о результатах поверки анализатора в целях её подтверждения передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с Порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.

12.3 Свидетельство о поверке или извещение о непригодности к применению средства измерений выдаётся по заявлению владельца анализатора или лиц, представивших его на поверку в сроки, предусмотренные договором (контрактом) на выполнение поверки, но не превышающие 5 рабочих дней с момента опубликования сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Свидетельство о поверке или извещение о непригодности к применению средства измерений должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующих правовых нормативных документов. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

И. о. начальника лаборатории № 441
ФБУ «Ростест-Москва»


С. Н. Гольшак

Главный специалист по метрологии лаборатории № 441
ФБУ «Ростест-Москва»


А. С. Каледин